드 빌

프레스티지 코-액시얼 36.8MM
스틸-레드 골드 및 스틸-레드 골드

칼리버
2500

424.20.37.20.03.002

- Co-Axial escapement
- Automatic
- Chronometer
- Sapphire crystal
- Anti-reflective treatment
- Gold 750‰ (18K)
- Water-Resistant to a relative pressure of 3 bar (30 metres/100 feet)

일반 시계 기능

용두는 3가지 위치에서 작동합니다:

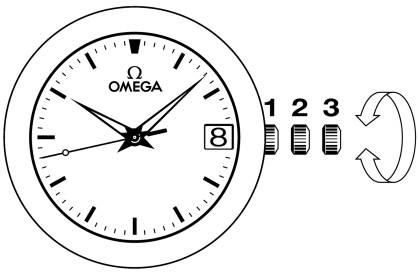

1. 일반 위치, 착용 시 위치: 용두가 시계몸체 쪽으로 눌러졌을 때, 용두는 시계에 있어서 방수 기능을 하게 됩니다.

간헐적인 와인딩: 시계를 48시간 이상 착용하지 않은 경우, 위치 1에서 용두를 돌려 태엽을 감아 주십시오.

2. 날짜 조정: 용두를 위치 2까지 뽑고 뒤로 돌려 날짜를 조정할 수 있습니다. 조정이 끝난 후에는 위치 1로 눌러 다시 원위치시켜 주십시오.

주의: 오후 8시와 오전 2시 사이에는 날짜 조정을 하지 말아 주십시오.

3. 시간 조정: 용두를 위치 3까지 뽑을 경우 초침이 정지하게 됩니다. 이때 용두를 앞뒤로 돌려 시간을 조정할 수 있습니다. 용두를 위치 1로 원위치 시킬 경우 초침이 다시 작동하므로 초 단위의 시간을 맞출 수 있습니다.

폴드 오버 잠금장치

길이 미세조정 기능의 이용 (그림. 5)

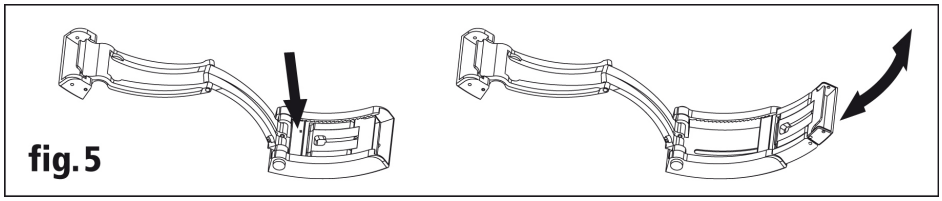

다이버 익스텐션 기능의 이용 (그림.6)

유의 사항: (다이버 익스텐션은 잠금 장치의 커버에 있습니다.) 이 기능을 중지하려면 그림 6.2의 상태로 되돌아가야 합니다.

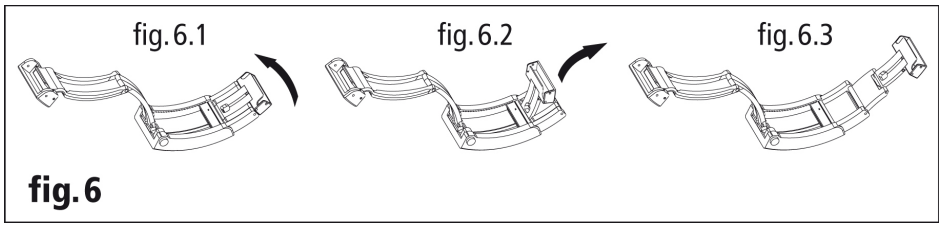

fig.6